

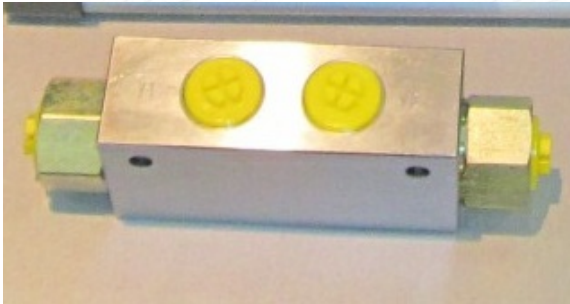


Каталоги комплектующих / Гидрооборудование / Гидрооборудование


Гидрозамок FYYS20-03 для автогрейдера

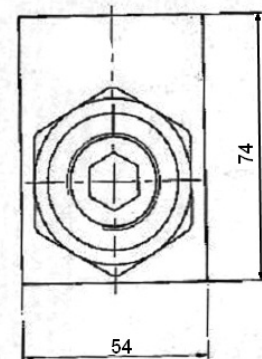

Гидрозамок FYYS20-03 для автогрейдера
Заказать гидрозамок FYYS20-03 (FYYS20) для автогрейдера по выгодной цене Вы можете в нашей компании. Помимо изготовления данной модели гидрозамка, Компания «Глобальные ресурсы» имеет возможность поставки гидрозамков, изготовленных по техническому заданию и гидравлической схеме Заказчика.

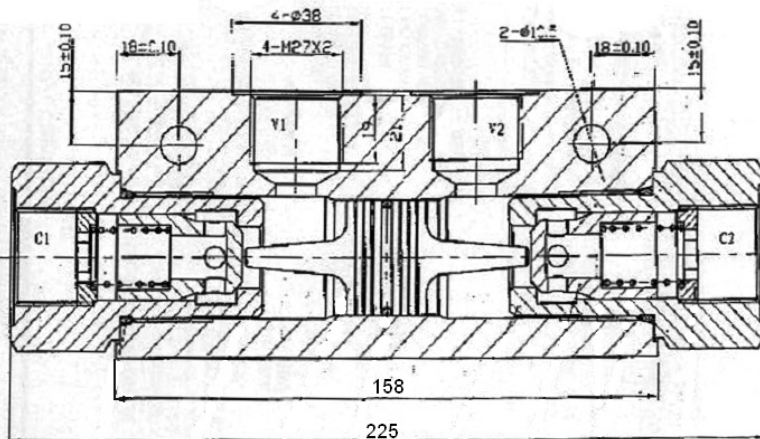

/Функциональный знак



Тех. требования:

1. Рабочее давление: 210-350bar;
2. Макс. расход: 150L/min;
3. Внутренняя утечка: 0.3ml/min (210bar);
4. Контрольный отношение: 3.5:1;
5. Давление одностороннего клапана для открытия: 0,5 bar.